

ЗАЛИВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

TEZ





Трансформаторы для печатных плат, предназначенные для установки в системах питания электронного оборудования. Характеризуются небольшими габаритными размерами, компактной конструкцией (залитой смолой) и повышенной устойчивостью к воздействию механических и климатических факторов. Исполнение со степенью защиты от IP00, максимальная температура окружающей среды от t_a 40°C до t_a 60°C (в зависимости от типа), класс теплоизоляции В (130°C). Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-1, PN-EN 61558-2-6.



Диапазон мощности: 0,5 - 16 VA

Диапазон напряжения PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 6 - 500 V

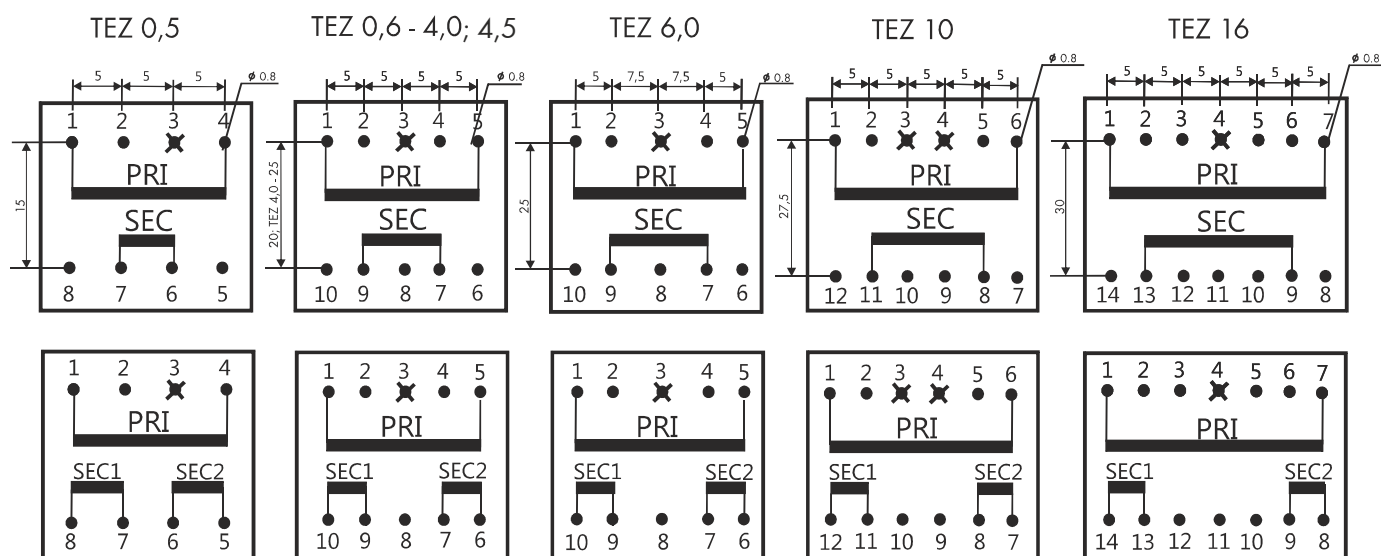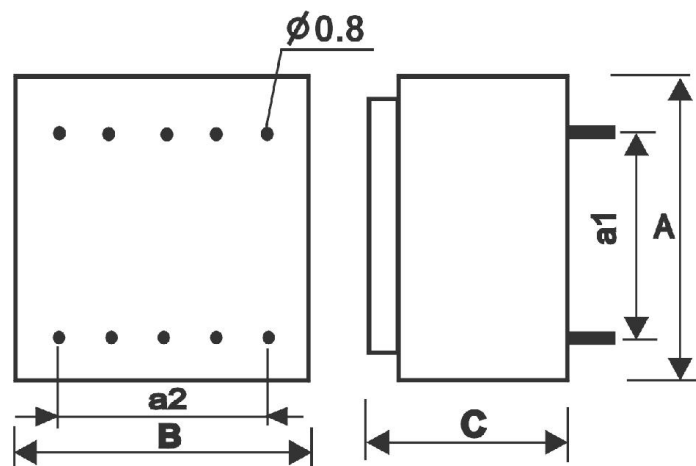

Тип	Мощность [VA]	для ta [C]	Размеры [mm]						Масса кг	Типичные выводы		
			A	B	C	a1	a2	PRI		1xSEC	2xSEC	
TEZ 0,5	0,5	60	22	24	19	15	15	0,05	1-4	6-7	5-6, 7-8	
TEZ 1,5	1,5	60	28	33	22	20	20	0,07	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 2,0	2,0	60	28	33	24	20	20	0,09	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 2,5	2,5	40	28	33	27	20	20	0,10	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 2,6	2,5	60	28	33	30	20	20	0,12	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 4,0	4,0	60	35	42	29	25	20	0,15	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 4,5	4,5	60	35	42	29	25	20	0,15	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 6,0	6,0	40	38	45	32	25	25	0,20	1-5	7-9	6-7, 9-10	
TEZ 10,0	10,0	40	44	52	35	28	25	0,28	1-6	8-11	7-8, 11-12	
TEZ 16,0	16,0	40	47	57	39	30	30	0,42	1-7	9-13	8-9, 13-14	

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры