



Transformatory zalewane 10VA Encapsulated transformers 10VA



(EI-48/16.8)

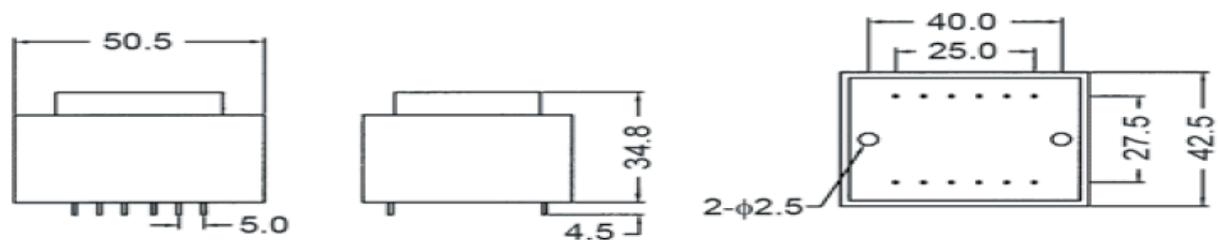

| Symbol Part Number | Napięcie wtórne Secondary Voltage [V] | Prąd wtórny Secondary Current [mA] | Napięcie jałowe No-load Voltage [V] | Moc znamion. Power rating [VA] | Wymagane zabezpiecz. Prim. fuse [mA] | Klasa cieplna Thermal Class |
|-----------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| TR Z10.00/06b | 6 | 1667 | 7.2 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/07.5b | 7.5 | 1333 | 9.8 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/09b | 9 | 1111 | 11.1 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/12 | 12 | 833 | 14.5 | 10 | 63 | T50B |
| TR Z10.00/12b | 12 | 833 | 14.4 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/15b | 15 | 667 | 18.1 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/18b | 18 | 556 | 21.6 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/24b | 24 | 417 | 28.9 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x06b | 2x6 | 833 | 2x7.2 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x07.5b | 2x7.5 | 667 | 2x9.8 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x09b | 2x9 | 556 | 2x10.8 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x12b | 2x12 | 417 | 2x14.4 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x15b | 2x15 | 333 | 2x18.1 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x18b | 2x18 | 278 | 2x21.6 | 10 | 63 | T70B |
| TR Z10.00/2x24b | 2x24 | 208 | 2x28.9 | 10 | 63 | T70B |

Napięcie pierwotne/ Primary voltage: 230V (50Hz)

Na życzenie klienta udostępniamy szczegółowe specyfikacje techniczne i próbki transformatorów. Dostarczamy transformatory spełniające indywidualne wymagania klientów.

Wszystkie transformatory spełniają normę PN-EN 61558.

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie internetowej www.micros.com.pl

Samples and detailed technical datasheet available on demand. We provide products for individual specifications.

All transformers comply with PN-EN 61558.
Detailed technical datasheet on www.micros.com.pl